


## VASK ETTER AVSLUTTET ARBEID

**PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK,  
SYREBESTANDIGE MATERIALER, TERRAKOTTA,  
KLINKER**



### UTEN FOSFATER

• **SYRE MED BUFFERLØSNING:** Virker på det behandlede materialet med en kontrollert og effektiv virkning over tid og garanterer et trygt arbeidsmiljø for operatøren.

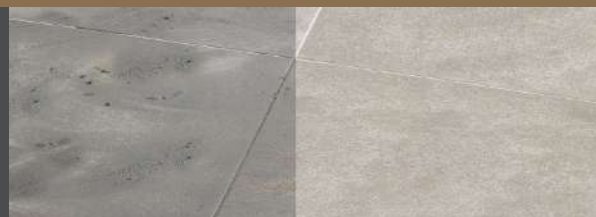

### DEKKEVNE

#### DEKKEVNE OG FORTYNNING (1 liter):

Terrakotta 1:5	10-20 m <sup>2</sup>
Porcellanato 1:5-1:10	40-80 m <sup>2</sup>
Syrebestandige materialer 1:5-1:10	20-35 m <sup>2</sup>

Veiledende dekkevne

#### Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.  
5 liter: kartonger á 4 stk.

#### ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.  
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

### HVA BRUKES DET TIL

- Rensemiddel for rengjøring etter avsluttet arbeid.
- Fjerner fugerester etter flislegging samt gjenstridige rester av uorganisk smuss.
- Fjerner saltutslag fra terrakotta.
- Fjerner kalkrester fra gulv, vegg og innendørs (dusjer) og sanitærutstyr.
- Rengjør grundig gulv utendørs.
- Fjerner rester samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflateaktive stoffer, uten å korrodere materialet.
- Effektivt mot spor og flekker av rust.
- Fjerner spor etter leire på keramikk og porcellanato

### FORDELER

- **Ny avansert miljøvennlig FORMEL:**
  1. Inneholder ingredienser som er 98 % biologisk nedbrytbare.
  2. innovativ formel uten fosfater.
  3. har en langvarig kontrollert virkning som gir mer effektiv rengjøring.
  4. effektiv på fugerester av sement med tilsetningsstoffer av ny formulering.
  5. inneholder overflateaktive stoffer i henhold til EPA.
- Syre med bufferløsning. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet.
- Endrer ikke materialenes form og farge.
- Ødelegger ikke lister og elementer i aluminium og stål (ventilatorer, rør, osv.).
- Et universalprodukt: Terrakotta, porcellanato, keramikk og syrebestandige natursteiner.
- Flere produkter i ett: Det rengjør og fjerner fugerester alt etter fortynningen.
- Egnet for rengjøring i overensstemmelse med **UNI** (Italian National Unification) **11493: 2016-1**.

### BRUKSMÅTE

**Fortynning:** I forholdene mellom 1:5 og 1:10, alt etter hvor mye skitt som skal fjernes.

#### Påføring:

**For vasking etter flislegging, og rengjøring etter avsluttet arbeid:** Fukt overflaten med vann før vaskingen. Bruk deretter **DETERDEK PRO** fortynt 1:5 eller 1:10 (1 liter i 5 eller 10 liter vann). Påfør blandingen på et par kvadratmeter om gangen, vent i noen minutter og gå over med en gulvbehandlingsmaskin eller en slipepad. Samle opp rester med en væskesuger eller mikrofiberkluter, og skyll med rikelige mengder vann. Hvis det fortsatt finnes rester av vanskelig skitt, gjenta vaskingen med en mer konsentrert løsning.

**Periodisk vedlikehold av utendørs overflater med tydelige tegn til eldring (smog, støv, osv.):** Fortynn 1 liter i 10 liter vann. Påfør produktet på samme måte som beskrevet ovenfor.

Bruk produktet uforyntet til fjerning av rester av kalk, rust og leire.

#### Advarsel:

*Ikke bruk på polert marmor eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter.*

*Test produktet på et lite område på forhånd.*