


FUGANET

LIMPEZA DE

MANUTENÇÃO DE JUNTAS

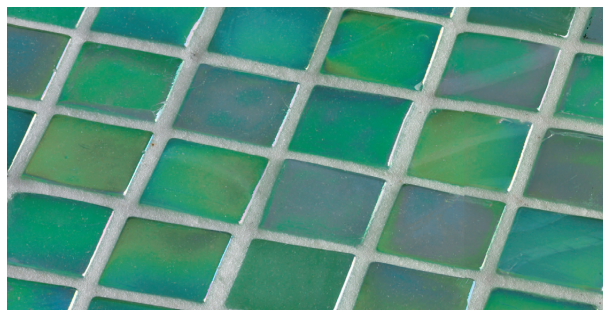

RENDIMENTO

Rendimento orientativo e diluição (750 ml):

Até 850 metros lineares.

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Limpa a fundo as juntas de azulejos cerâmicos (esmaltados, grés porcelânicos, mosaico vidrado).

AS VANTAGENS

- Biodegradável.
- Muito prático e fácil de utilizar.
- Não estraga nem mancha os azulejos.
- Não contem ácidos nem hipoclorito de sódio.

COMO SE UTILIZA

No se dilui: não se diluí.

Aplicação: Pulverizar **FUGANET** sobre la junta y dejar actuar unos minutos. Esfregar com um esfregão e enxaguar bem no final. Com juntas excessivamente sujas, recomenda-se uma primeira limpeza profunda com **DETERDEK PRO** diluído 1:10 em água.

Atenção:

Não utilizar sobre superfícies de metacrilato, mármore polido, terrazo polidos e pedras calcárias.