
FUGAPROOF
OCHRANA ŠPÁR

VŠETKY TYPY ŠPÁR

WATER BASED



INDOOR USE OUTDOOR USE

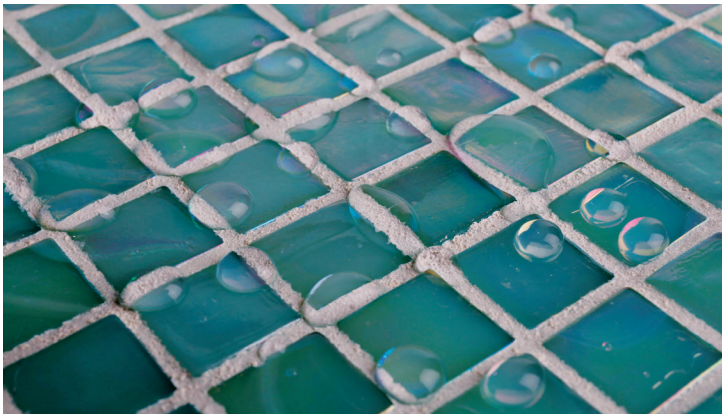

- **Vodoodpudivá ochrana**
- **Protiprachový účinok**
- **Priedušný**
- **Pripravený na použitie a ľahko aplikovateľný**
- **Bezpečný pri použití pri aplikácii prostredníctvom spreja**
- **Technológia s obsahom vody: veľmi výrazne skracuje dobu ošetrenia**
- **Aplikovateľný tiež na povrchy so zvyškovou vlhkosťou**
- **Prípravok je klasifikovaný A+ podľa francúzskeho predpisu pre VOC**

BALENIA	VÝDATNOSŤ (750 ML):
Nádoby o objeme 750 ml s rozprašovacom: kartón po 6 kusoch.	**až do 850 lineárnych metrov**

Uvedená výdatnosť je len orientačná

NA ČO SLÚŽI

- Chráni a spevňuje cementové škáry
- Uľahčuje odstraňovanie nečistôt a bežné čistenie
- Zabraňuje absorpcii vody a vzniku škvŕn na povrchu

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. **Aplikácia:** očistite povrch čistiacim prostriedkom **FUGANET**. Po dôkladnom pretrepaní nastriekajte prípravok **FUGAPROOF** priamo na škáry na suchý povrch a prebytočný prípravok utrite handrou. V oblastiach viac vystavených riziku vzniku škvŕn (napr. kuchyňa, grilovací kút, garáž a pod.) sa odporúča naniesť druhú vrstvu. Po povrchu je možné chodiť po 4 hodinách.

VAROVANIA
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití zrecyklujte.
- Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný.

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 °C do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 °C do 30 °C.

Upozornenie:
*Povrch 24 hodín pred nanesením prípravku neumývajte. Zvyšky vysušeného prípravku, ktoré neboli odstránené po nanesení, je možné odstrániť pomocou **CLEANER PRO**, zriedenom v pomere 1:30.*