

MILJØVENLIG VANDAFVISENDE BESKYTTELSE

STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT, BETON,
TEGLSTEN, FACADEMURSTEN, ANTIKKE STEN,
CEMENT, TUFO




ANVENDELSESOMRÅDE

- Vandafvisende med naturlig finish
- Virker i dybden, og bevarer åndbarheden
- Forhindrer vækst af alger, mug og lav
- Beskytter mod nedbrydning forårsaget af atmosfæriske påvirkninger

FORDELENE

- Antivegetativ barriere certificeret af tests udført i henhold til UNI EN ISO 846:1999
- Ideel til beskyttelse af ydermure
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Påvirker ikke teglstenens frostsikkerhed
- Hindrer saltudslag
- Det kan også anvendes på overflader med restfugt, hvorfor arbejdstiden reduceres drastisk
- Behandlingen holder materialets åndbarhedsniveau på over 90 %
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning

Certificeret antibegroningsmiddel i henhold til standarden UNI EN ISO 846: 1999. Formuleringen begrænser forringelsen af overfladen, når den udsættes for organisk nedbrydning.

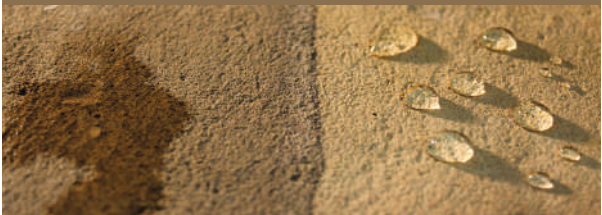

DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (1 liter):

Teglsten, udsat mursten, antikke sten, sten, cement 10-20 m²

Beton 8/-10 m²

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- For at blive behandlet, skal et udeendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i søgen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsefuger, primer, bekræftet frostbestandighed af materialet. Produktet beskytter ikke marmor og kalksten mod syreangreb.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.

Påføring: Påfør produktet på en tør og ren overflade, og gennemvæd, indtil der ikke kan absorberes mere, med en børste eller et andet redskab.

Før produktet tørrer (ca. 10-15 minutter), skal du fjerne eventuelt overskydende rester med en ren klud.

Overfladen kan betrædes efter 4 timer.

Den vandafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.

RENGØRING AF UDYSTYR: Rengør med vand straks efter brug.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: brug passende værnemidler under påføring med airless-system, som anvist i sikkerhedsdatabladet.

Advarsel:

Da der findes mange forskellige materialer, anbefales det at afprøve produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.

Undgå, at der efterlades restprodukt, som ikke er absorberet.

Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn. Eventuelle vedholdende produktrester kan også fjernes med **PS87 PRO** fortyndet 1:10 og hvid pad.

Undgå påføring ved tilstedeværelse af overfladekondens eller i direkte sollys.

Produktet beskytter ikke mod syreangreb.