


PROTEZIONE IDROREPELENTE ECOCOMPATIBILE

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, COTTO, MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER, INTONACO, TUFO



Testato anti-vegetativo secondo la norma UNI EN ISO 846: 1999. Il formulato limita il deterioramento della superficie quando esposta a degrado organico.

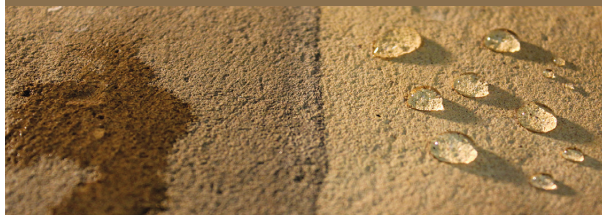

RESA

RESA (1 litro):

Cotto, mattoni faccia a vista, klinker, pietra, intonaco 10-20 m²

Cemento 8-10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.
- Non protegge il marmo e la pietra calcare dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Idrorepellente ad effetto naturale
- Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità
- Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni
- Difende dal degrado causato dagli agenti atmosferici

I VANTAGGI

- Barriera anti-vegetativa certificata da test eseguiti secondo metodo UNI EN ISO 846: 1999
- Ideale per la protezione di pareti esterne
- Resistente ai raggi UV
- Non altera l'ingelività del cotto
- È antiefflorescenza
- Può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro drasticamente abbattuti
- Il trattamento mantiene il livello di traspirabilità del materiale superiore al 90%
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto impregnando a rifiuto il materiale con pennello o altro applicatore. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito. La superficie è calpestabile dopo 4 ore. La protezione idrorepellente è attiva dopo 24 ore.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso

SOLO PER USO PROFESSIONALE: per applicazioni a spruzzo o con sistema airless utilizzare gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Evitare ristagni di prodotto non assorbito.

*Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con **FASEZERO** diluito 1:10 e disco bianco.*

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

Non protegge dalle aggressioni acide.