



## VOKS MED NATURLIG MAT EFFEKT

TEGLSTEN, ANTIKKE STEN, STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT, TUFO, HARPIKS, MARRAKESH, PVC, LVT, SPC




### ANVENDELSESOMRÅDE

- Til vedligeholdelse og mat finish for behandlinger af gulve af teglsten, antikke sten, slået marmor og natursten
- Den ideelle finish efter behandling med et vandbaseret beskyttelsesmiddel
- Ideel på indendørs vægge af mursten og natursten, på pyntebeklædninger af gips, agglomerat og beton til at forhindre tilstøvning og give en overfladeforstærkning

### FORDELENE

- Giver en naturlig finish
- Meget koncentreret: Kan anvendes i forskellige blandingsforhold afhængigt af behov
- Ved polering opnås satineret effekt
- Kan fjernes fuldstændigt
- Har en enestående udglattende virkning
- Det er snavs- og støvafvisende
- Finishen med MATT bevarer mindst 90 % åndbarhed sammenlignet med det ubehandlede materiale

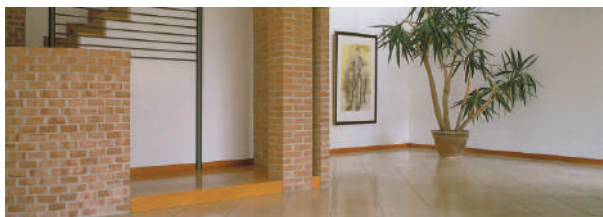

### DÆKKEFLADE

#### DÆKKEFLADE (1 liter):

Teglsten 30 m<sup>2</sup>

Sten 30-40 m<sup>2</sup>

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

#### Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Produktet tåler ikke frost og skal opbevares, som anført på etiketten.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

### BRUG

**Blandingsforhold:** kan anvendes ufortyndet eller fortyndet afhængigt af behov.

#### Til beskyttelse af gulve og vægge:

Fortynd lidt **MATT** for at gøre det mere flydende og for at lette påføringen, ved at tilføje 200 ml vand pr. liter produkt. Påfør på en tør og ren overflade, med fleece eller pensel, et jævnt lag **MATT**.

Vent til det er helt tørt (ca. en time) og påfør derefter yderligere et lag på tværs i forhold til det første lag. Når det er tørt (ca. en halv time), kan gulvet betrædes. Hvis du ønsker lidt mere blankhed, kan du påføre med uldklud eller med polermaskine. På teglsten og sten med stor absorberingsevne (f.eks. pietra serena-sten, ru kvartsit) anbefales det forudgående at påføre et imprægneringslag, som f.eks. **MP90 ECO XTREME** eller **W68**.

**Fornylse af finish (hver 2-3 måneder):** Efter rengøring af overfladen med en fortyndet opløsning af **CLEANER PRO** (1:200), påføres **MATT** ved at fortynde 500 ml. af produktet i 5 liter vand. Når det er tørt, kan gulvet betrædes.

**Opfriskende beskyttelse:** Fjern voksene på overfladen med rengøringsmidlet **PS87 PRO** fortyndet 1:5. Skyl efter. Påfør den let fortyndede voks (200 ml vand pr. liter produkt) med poleruld til voks, klud eller andet redskab på tørt gulv. Når det er tørt, kan gulvet betrædes.

**Til antistøvbehandling:** Påfør på en tør overflade med børste et jævnt lag af rent produkt **MATT**. Efter ca. en time er den behandlede overflade tør.

**RENGØRING AF UDSTYR:** Rengør med vand straks efter brug. Til almindelig vedligeholdelse: fortyndet **CLEANER PRO** (1:200)

#### Advarsel:

*Gå ikke på gulvet under tørringen og ikke gå på de steder, der allerede er behandlet og som endnu ikke er tørret.*

*For fjernelse af voks, anvend den specifikke voksfjerner **PS87 PRO**.*

*Brug ikke produktet på udendørs overflader eller i vådrum (badeværelser, brusenicher).*

*Produktet kan ændre materialets æstetiske udseende. Afprøv på forhånd på en lille del af overfladen.*