



CIRE DE PROTECTION À EFFET NATUREL

**TERRE CUITE, CLINKER, PIERRE ET
AGGLOMÉRÉS NON POLIS, TUF, RÉSINE,
CARREAUX EN CIMENT, PVC, LVT, SPC,
CAOUTCHOUC, STRATIFIÉS**



À QUOI SERT-IL ?

- Pour l'entretien et la finition mate des traitements des sols en terre cuite, clinker, marbre vieilli et pierre naturelle.
- La finition idéale après l'imperméabilisant à base d'eau.
- Idéal sur les murs intérieurs et les pierres naturelles, sur les enduits décoratifs en plâtre, la pierre reconstituée et le ciment pour empêcher la formation de poussière et consolider la surface.

LES AVANTAGES

- Apporte un effet naturel.
- Haute concentration: s'utilise dans différentes dilutions selon les nécessités.
- Lustré, permet d'obtenir un effet satiné.
- Peut être enlevé complètement.
- Excellent pouvoir auto-nivelant.
- Protège contre la saleté et la poussière.

MODE D'EMPLOI

Pour la protection des sols et des parois: Diluer légèrement **MATT** pour rendre le produit plus fluide et plus facile à étaler, ajouter 200 ml d'eau par litre de produit. Sur la surface propre et sèche, appliquer avec un chiffon type toison, (pinceau pour les parois) une couche uniforme de **MATT**. Attendre jusqu'à ce que le sol soit parfaitement sec (une heure environ), puis passer une deuxième couche perpendiculairement à la première. Il est possible de fouler le sol une heure plus tard. Pour intensifier la brillance passer un chiffon en laine ou la cireuse. Sur la terre cuite et les pierres avec une absorption élevée (par exemple, le grès, le quartzite brut), il est préférable d'appliquer une couche d'imperméabilisant au préalable comme **FOB XTREME** ou **W68**.


Pour l'entretien: Rénovation de la finition (tous les 2-3 mois): après avoir nettoyé la surface avec une solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200), appliquer **MATT** en diluant 500 ml dans 5 litres d'eau. Une fois sec le sol peut être foulé. Rétablissement de la protection (1 fois par an): appliquer la cire légèrement diluée (200 ml d'eau par litre de produit.) avec un chiffon type toison, un chiffon ou un autre applicateur. Une fois le produit sec, le sol peut être foulé.

Pour le traitement Anti-poussières: sur une surface sèche, appliquer au pinceau une couche uniforme de produit **MATT** pur. Après une heure environ, la surface traitée est sèche.

Attention:

*Le produit peut être éliminé en utilisant le décapant spécifique pour les cires à l'eau **PS87 PRO**.*

L'utilisation du produit est déconseillée sur les surfaces extérieures, dans des endroits humides et en présence de stagnation d'eau (salles de bains, douches). Le produit pouvant modifier l'aspect esthétique du matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface.

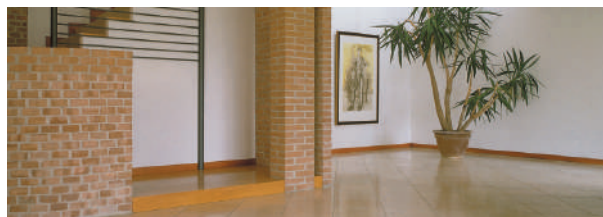

RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:

Terre cuite **30 m²**

Pierre **30/40 m²**

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.

5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Conserver le récipient à température ambiante. Le produit en bidon craint le gel.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.