



## CERA PROTETTIVA A EFFETTO NATURALE

**COTTO, KLINKER, PIETRA NATURALE,  
AGGLOMERATI NON LUCIDI, TUFO, RESINA,  
CEMENTINE, PVC, LVT, SPC, GOMMA, LAMINATI**



### A COSA SERVE

- Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale
- È la finitura ideale dopo l'impermeabilizzazione a base acqua
- Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui rivestimenti decorativi in gesso, pietra ricostruita e cemento per impedire lo spolverio e conferisce un consolidamento superficiale

### I VANTAGGI

- Dona un effetto naturale
- Ha un'alta concentrazione: può essere utilizzata a varie diluizioni a seconda della necessità
- Lucidata, permette di ottenere un effetto satinato
- È completamente rimovibile
- Ha un ottimo potere autolivellante
- È repellente a sporco e polvere

### COME SI USA

**Diluizione:** sia pura che diluita a seconda delle necessità.

**Per la protezione di pavimenti e pareti:** Diluire leggermente **MATT** per renderla più fluida e facilitarne la stesura aggiungendo 200 ml d'acqua per litro di prodotto. Su superficie asciutta e pulita applicare con vello (pennello per pareti) una mano uniforme di **MATT**. Attendere fino a completa asciugatura (un'ora circa) e quindi passare una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto (un'ora circa) il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero aumento del lucido si può passare con panno di lana o con lucidatrice. Su cotto e pietre ad alto assorbimento (es. pietra serena, quarzite grezza) si consiglia di applicare preventivamente una mano di impermeabilizzante come **FOB XTREME** o **W68**.

**Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi):** dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200), applicare **MATT** diluendo 500 ml. di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

**Ripristino della protezione:** decerare la superficie con il detergente **PS87 PRO** diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto applicare la cera leggermente diluita (200 ml d'acqua per litro di prodotto) con vello, straccio o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

**Per il trattamento Anti-spolvero:** su superficie asciutta applicare con pennello una mano uniforme di prodotto **MATT** puro. Dopo 1 ora circa la superficie trattata è asciutta.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** pulire con acqua subito dopo l'uso.

**Per la manutenzione ordinaria:** soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200)


#### Attenzione:

*Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.*

*Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante **PS87 PRO**.*

*Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce, saune, bagno turco...).*

*Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.*

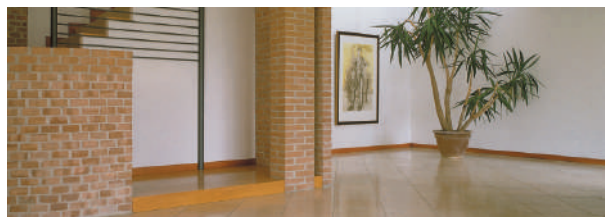

### RESA

**RESA (1 litro):**

**Cotto** 30 m<sup>2</sup>

**Pietra** 30-40 m<sup>2</sup>

Le rese sono indicative e si intendono per mano

### Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo, stoccarlo secondo le indicazioni riportate in etichetta.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.