



SCHUTZWACHS MIT NATÜRLICHEM MATTEFFEKT

**COTTO, KLINKER, NICHT POLIERTER NATURSTEIN
UND AGGLOMERATE, TUFF, HARZ**




EINSATZGEBIETE

- Für die Pflege und mattierende Endbehandlung von Fußböden aus Cotto, Klinker, antikisiertem Marmor, Naturstein.
- Das ideale Finish nach der Abdichtung auf Wasserbasis.
- Ideal an Innenwänden aus Ziegel- und Naturstein und auf dekorativen Verkleidungen aus Gips, Kunststein und Zement, um die Staubung zu verhindern und der Oberfläche mehr Festigkeit zu verleihen.

VORTEILE

- Für einen ganz natürlichen Effekt.
- Hochkonzentriert: Kann je nach Bedarf unterschiedlich verdünnt eingesetzt werden.
- Beim Polieren wird ein Seidenglanz erzeugt.
- Komplett entfernbar.
- Optimale Selbstnivellierung.
- Schmutz- und staubabweisend.

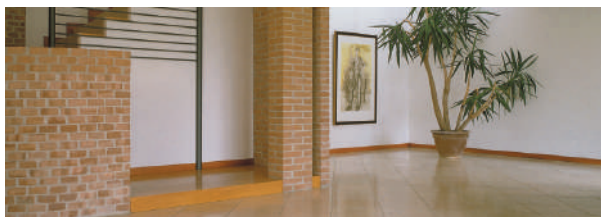

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto 30 m²

Naturstein 30/40 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

- 1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
- 5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Den Behälter bei Raumtemperatur aufbewahren; Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNG

Zum Oberflächenschutz **MATT** ein wenig verdünnen, damit sich das Produkt leichter und besser auftragen lässt (200 ml Wasser pro Liter Produkt). Mit einem Vliestuch (Wandpinsel) eine gleichmäßige Schicht **MATT** auf der trockenen und sauberen Oberfläche auftragen. Warten, bis das Produkt vollständig getrocknet ist (etwa 1 Stunde), dann kreuzweise zur ersten eine zweite Schicht auftragen. Nach einer weiteren Stunde kann der Fußboden freigegeben werden. Für einen etwas höheren Glanzgrad mit einem Wolltuch oder der Bohnermaschine nacharbeiten. Auf stark saugenden Cotto- und Natursteinböden (Pietra Serena, unbehandeltem Quarzstein) empfiehlt es sich, zuvor eine Grundsicht Imprägniermittel wie **FOB XTREME** oder **W68** aufzutragen.

Pflege: Auffrischung des Finishs (alle 2-3 Monate): Nachdem die Fläche mit einer verdünnten **CLEANER PRO**-Lösung (1:200) gereinigt wurde, 500 ml **MATT** mit 5 Litern Wasser verdünnen und auftragen. Nach dem Trocknen begehbare.

Wiederherstellung des Schutzes (1 Mal jährlich): Das Wachs leicht verdünnt (200 ml Wasser auf 1 l Produkt) mit einem Vliestuch, Lappen oder einem anderen geeigneten Auftragsgerät auftragen. Sobald der Boden trocken ist, ist er begehbare.

Steinstaub-Schutzbehandlung: Mit einem Pinsel eine Schicht unverdünntes **MATT** gleichmäßig auf der trockenen Oberfläche auftragen. Nach etwa einer Stunde ist die behandelte Fläche trocken.

Achtung:

Das Produkt kann mit dem spezifischen Entwaxer **PS87 PRO** entfernt werden. Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Böden in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen und in Bereichen anzuwenden, wo sich Wasser ansammeln kann (Bäder, Duschen).

Das Produkt kann das optische Erscheinungsbild des Materials verändern: Testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche.



- COTTO
- KLINKER
- NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE
- TUFF
- HARZ



EINSATZGEBIETE

- Für die Pflege und mattierende Endbehandlung von Fußböden aus Cotto, Klinker, antikisiertem Marmor, Naturstein.
- Das ideale Finish nach der Abdichtung auf Wasserbasis.
- Ideal an Innenwänden aus Ziegel- und Naturstein und auf dekorativen Verkleidungen aus Gips, Kunststein und Zement, um die Staubbung zu verhindern und der Oberfläche mehr Festigkeit zu verleihen.

VORTEILE

- Für einen ganz natürlichen Effekt.
- Hochkonzentriert: Kann je nach Bedarf unterschiedlich verdünnt eingesetzt werden.
- Beim Polieren wird ein Seidenglanz erzeugt.
- Komplett entfernbar.
- Optimale Selbstnivellierung.
- Schmutz- und staubabweisend.

ANWENDUNGSWEISE

Zum Oberflächenschutz
 FILAMATT leicht verdünnen, damit sich das Produkt leichter auftragen lässt (ein Glas Wasser pro Liter). Mit einem Lappen oder Vliestuch eine Schicht unverdünntes FILAMATT auf dem Fußboden auftragen.

Warten, bis das Produkt vollständig getrocknet ist (etwa 1 Stunde), dann kreuzweise zur ersten eine zweite Schicht auftragen. Nach einer weiteren Stunde kann der Fußboden freigegeben werden. Für einen etwas höheren Glanzgrad mit einem Wolltuch oder der Bohnermaschine nacharbeiten. Auf stark saugenden Cotto- und Natursteinböden (Pietra Serena, unbehandeltem Quarzstein) empfiehlt es sich, zuvor eine Grundsicht Imprägniermittel wie FILAFOB oder FILAW68 aufzutragen.

Pflege: Auffrischung des Finishes (alle 2-3 Monate): Nachdem die Fläche mit einer verdünnten FILACLEANER-Lösung (1:200) gereinigt wurde, 500 ml FILAMATT mit 5 Litern Wasser verdünnen und auftragen. Nach dem Trocknen begehbar. Wiederherstellung des Schutzes (1 Mal jährlich): Das Wachs leicht verdünnt (200 ml Wasser auf 1 l Produkt) mit einem Vliestuch, Lappen oder einem anderen geeigneten Auftragsgerät auftragen. Sobald der Boden trocken ist, ist er begehbar.

Steinstaub-Schutzbehandlung: Mit einem Pinsel eine Schicht unverdünntes FILAMATT gleichmäßig auf der trockenen Oberfläche auftragen. Nach etwa einer Stunde ist die behandelte Fläche trocken.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto	30 m ²
Naturstein	30/40 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.

5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Den Behälter bei Raumtemperatur aufbewahren; Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
 Das Produkt ist bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C auf das Material aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Wässrige Emulsion aus Hartwachsen und Polymeren, angereichert mit mattierenden Mitteln.

ETIKETTIERUNG

Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen erforderlich. Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Enthält: Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Farbe: Milchweiß
Geruch: Blumenduft
Dichte: 1,004 kg/l
pH: 8,9

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.