



VOKS MED NATURLIG EFFEKT

TERRAKOTTA, KLINKER, UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT, TUFFSTEIN, HARPIKS, SEMENTFLISER, PVC, LVT, SPC, GOMMI, LAMINATER



HVA BRUKES DET TIL

- Til vedlikehold og matt finish for behandling av gulv i terrakotta, klinker, marmor med antikkeffekt og naturstein.
- Ideell finish etter vannbasert impregneringsmiddel.
- Ideell på innvendige vegger i teglstein og naturstein, på dekorative kledninger i gips, komposittstein og sement, for å hindre støvdannelse og gi en sterk overflate.

FORDELER

- Gir en naturlig effekt.
- Høy konsentrasjon: Kan fortynnes i ulike forhold, alt avhengig av behov.
- Etter polering kan det oppnås en silkematt effekt.
- Kan fjernes helt.
- Utmerket selvnivellerende evne.
- Frastøter skitt og støv.
- Finishen med **MATT** har en pusteevne som er 90 % høyere enn ubehandlet materiale

BRUKSMÅTE

Fortynning: Både konsentrert og fortynnet, alt etter behov.

Beskyttelse av gulv og vegger: Fortynn litt **MATT** (200 ml vann til 1 liter produkt), slik at produktet blir mer flytende og er lettere å påføre. Bruk en mopp (veggpensel) og påfør et jevnt strøk med **MATT** på tørr og ren overflate.

Vent til det har tørket helt (ca. 1 time), og påfør et strøk til i rett vinkel på det første strøket. Når gulvet har tørket (etter ca. 1 time), kan det tas i bruk igjen. Hvis du ønsker at gulvet skal bli blankere, kan du gå over med en ullklut eller poleringsmaskin. På terrakotta og naturstein med høyt vannoppsug (f.eks. serena, ubearbeidet kvartsitt) anbefales det å først påføre et strøk med impregneringsmidlet **FOB XTREME** eller **W68**.

Fornylse av finishen (hver 2-3. måned): Rengjør først overflaten med en fortynnet løsning av **CLEANER PRO** (1:200). Påfør deretter **MATT** ved å fortynne 500 ml produkt i 5 liter vann. Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen.

Gjenoppretting av beskyttelsen: Fjern voksen på overflaten med renseddelet **PS87 PRO** fortynnet 1:5. Skyll. Påfør litt fortynnet voks (200 ml vann per liter produkt) med mopp, klut eller annet påføringsredskap på tørt gulv. Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen.


Anti-støvbehandling: Ufortynnet **MATT** påføres tørr flate med ett jevnt penselstrøk. Den behandlede flaten tørker i løpet av en time.

RENGJØRING AV VERKTØY: Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Ordinært vedlikehold: Fortynnet **CLEANER PRO** (1:200)

Advarsel:

*Ikke tråkk på gulvet mens det tørker, og ikke gå over behandlede områder som ikke har tørket helt. Bruk den spesifikke voksfjernerer **PS87 PRO** for å fjerne denne voksen. Ikke bruk produktet på utendørs overflater, i fuktige rom eller våtrom (bade-/vaskerom, dusjer). Produktet kan endre materialets utseende. Test produktet først på et lite område.*

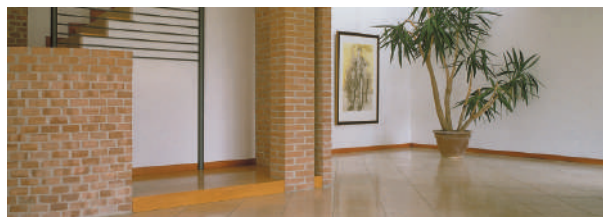

DEKKEVNE

DEKKEVNE (1 liter):

Terrakotta 30 m²

Naturstein 30-40 m²

Veiledende dekkevne pr. Strøk

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger à 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Produktet tåler ikke frost, og må oppbevares som angitt på etiketten.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.