


GEL NETTOYANT POUR LES MURS

GRÈS CÉRAME, MARBRE, GRANIT ET PIERRE NATURELLE, AGGLOMÉRÉS, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, CIMENT, ENDUIT, TERRE CUITE, CLINKER



NOPAIN STAR est un décapant pour la peinture, rapide et hautement efficace pour enlever les inscriptions des murs traités et non-traités. Nettoie et dégraisse en profondeur. Nettoie les murs extérieurs du smog et des poussières. Élimine les produits créant une pellicule et vernissant la terre cuite.

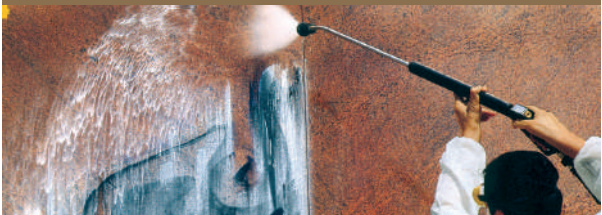

RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:

5 m²

« Les rendements sont indicatifs »

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les graffitis sur les murs traités et non traités: particulièrement utile sur les surfaces rugueuses ou poreuses (murs en ciment, briques de parement, pierres naturelles, etc.).
- Permet d'éliminer les produits de protection **WET STONE ECO** et **WETECO** en cas d'erreur d'application ou d'un nettoyage complet nécessaire.
- Formule visqueuse: idéal pour l'application sur les parois.
- Nettoie et dégraisse à fond.
- Nettoie les murs extérieurs de la pollution et des poussières.
- Élimine les produits formant une pellicule de vernis sur la terre cuite.

LES AVANTAGES

- Facile à utiliser.
- Prêt à l'emploi: ne pas diluer.
- Décapant à base d'eau.
- Rapide et très efficace.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: s'utilise pur.

Application:

1. Appliquer le produit directement sur la paroi avec une brosse ou avec la méthode airless.
2. Laisser agir au moins 5 minutes.
3. Intervenir mécaniquement.
4. Rincer.

Pour de meilleurs résultats, utiliser un nettoyeur haute pression sur les surfaces verticales et la monobrosse sur les sols. Répéter l'application du produit et un ultérieur rinçage si nécessaire (par exemple sur des surfaces poreuses comme les briques de parement, les pierres naturelles, etc.).

Pour éliminer un excès éventuel des produits créant une pellicule comme WET STONE ECO et WET ECO suite à une application incorrecte: étendre le produit avec un pinceau ou vaporiser le produit non dilué directement sur la surface. Après environ 15 minutes, frotter avec un balai-brosse ou une monobrosse et rincer abondamment à l'eau. En cas de traitements difficiles répéter l'application.