

GEL NETTOYANT POUR LES MURS

GRÈS CÉRAMÉ, MARBRE, GRANIT ET PIERRE
NATURELLE, AGGLOMÉRÉS, CÉRAMIQUE
ÉMAILLÉE, CIMENT, ENDUIT, TERRE CUITE,
CLINKER



NOPAINT STAR est un décapant pour la peinture, rapide et hautement efficace pour enlever les inscriptions des murs traités et non-traités. Nettoie et dégraisse en profondeur. Nettoie les murs extérieurs du smog et des poussières. Élimine les produits créant une pellicule et vernissant la terre cuite.



RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit :

5 m²

« Les rendements sont indicatifs »

Emballages

1 litre : cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les graffitis sur les murs traités et non traités : particulièrement utile sur les surfaces rugueuses ou poreuses (murs en ciment, briques de parement, pierres naturelles, etc.).
- Permet d'éliminer les produits de protection **WET**, **WETECO** et **PT10** en cas d'erreur d'application ou d'un nettoyage complet nécessaire.
- Formule visqueuse : idéal pour l'application sur les parois.
- Nettoie et dégraisse à fond.
- Nettoie les murs extérieurs de la pollution et des poussières.
- Élimine les produits formant une pellicule de vernis sur la terre cuite.

LES AVANTAGES

- Facile à utiliser.
- Prêt à l'emploi : ne pas diluer.
- Décapant à base d'eau.
- Rapide et très efficace.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : s'utilise pur.


Application :

1. Appliquer le produit directement sur la paroi avec une brosse ou avec la méthode airless.
2. Laisser agir au moins 5 minutes.
3. Intervenir mécaniquement.
4. Rincer. Pour de meilleurs résultats, utiliser un nettoyeur haute pression sur les surfaces verticales et la monobrosse sur les sols. Répéter l'application du produit et un ultérieur rinçage si nécessaire (par exemple sur des surfaces poreuses comme les briques de parement, les pierres naturelles, etc.).

Pour éliminer un excès éventuel des produits créant une pellicule comme WET et WET ECO suite à une application incorrecte : étendre le produit avec un pinceau ou vaporiser le produit non dilué directement sur la surface. Après environ 15 minutes, frotter avec un balai-brosse ou une monobrosse et rincer abondamment à l'eau. En cas de traitements difficiles répéter l'application.



- TERRE CUITE
- GRÈS ÉTIRÉ
- GRÈS CÉRAMÉ
- PIERRE ET AGGLOMÉRÉS
- CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
- CIMENT
- ENDUIT

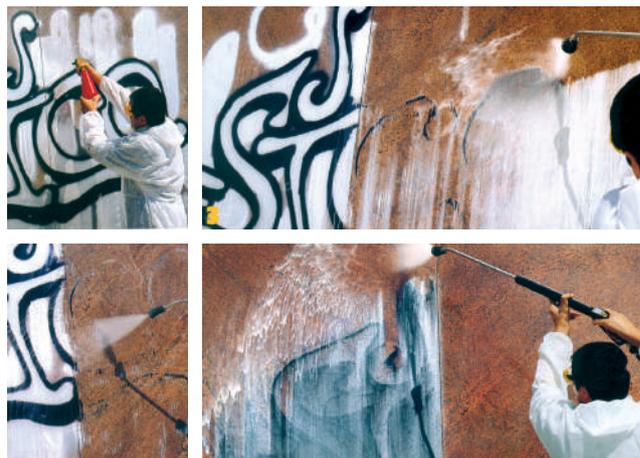

À QUOI SERT-IL ?

- Supprime les graffitis sur les murs traités et non traités : il est particulièrement utile sur les surfaces rugueuses ou poreuses (murs en béton, briques de parement, pierres naturelles, etc.).
- Permet d'éliminer les produits de protection FILAWET, FILAWETECO et FILAPT10 en cas d'erreur d'application ou si un nettoyage complet est nécessaire.
- Formule visqueuse : idéal pour l'application murale.
- Nettoie et dégraisse à fond.
- Nettoie les murs extérieurs de la pollution et de la poussière.
- Supprime les produits filmogènes vernis sur la terre cuite.

LES AVANTAGES

- Facile à utiliser.
- Prêt à l'emploi : inutile de diluer.
- Décapant à base d'eau.
- Rapide et très efficace.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : s'utilise pur.

Application :

1. Appliquer le produit directement sur le mur avec un pinceau ou avec le pulvérisateur airless.
2. Laisser agir pendant au moins 5 minutes.
3. Intervenir avec un chiffon rêche.
4. Rincer.

Pour de meilleurs résultats, utiliser un nettoyeur haute pression sur les surfaces verticales, utiliser la mono-brosse sur les sols.

Répéter l'application du produit et le rinçage ultérieur si nécessaire (par exemple sur des surfaces poreuses comme les briques de parement, les pierres naturelles, etc.)

Pour enlever les excès possibles de produits filmogènes comme FILAWET, FILAWET ECO en cas de mauvaise application : appliquer le produit avec un pinceau ou vaporiser le produit non dilué directement sur la surface. Après environ 15 minutes, frotter avec la brosse ou la mono-brosse et rincer abondamment à l'eau. En cas de traitements difficiles répéter l'application.

RENDEMENT

Avec un litre de produit :

5 m²

« Les rendements sont indicatifs »

Conditionnement

Bidons de 1 litre : cartons de 12 bidons.

RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30° C.

COMPOSITION

Agents de surface non ioniques de moins de 5%.

ÉTIQUETAGE

Mentions d'avertissement : Danger
Mentions de danger : Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Mentions de danger : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter équipement de protection des yeux / du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Contient: Alcools C12-14, ethoxylated, PROPYLENE GLYCOL ETRE MONO DE METHYLE, ACETATE DE N-BUTYLE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : jaunâtre
Odeur : pénétrante
Densité : 1,023 kg/litre
pH : 5,5

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.

