NOPAINT STAR

REINIGUNGSGEL FÜR WÄNDE

FEINSTEINZEUG, MARMOR, GRANIT UND NATURSTEIN, AGGLOMERATE, GLASIERTE KERAMIK, BETON, PUTZ, COTTO, KLINKER

BIOLOGISCH ABBAUBARE INHALTSSTOFFE

NOPAINT STAR ist ein Schnellabbeizer für Wände und hochwirksam zum Entfernen von Graffiti von behandelten und unbehandelten Wänden. Reinigt und entfettet mit Tiefenwirkung. Reinigt Außenwände von Smog und Staub. Entfernt filmbildende Produkte und Lacke von Cotto.

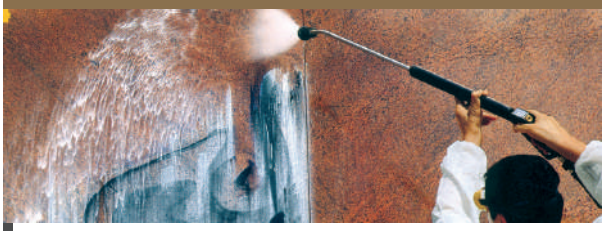

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:
5 m²

"Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte"

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Entfernt Aufschriften von behandelten und unbehandelten Wänden: Eignet sich besonders für rauhe oder poröse Oberflächen (Betonmauern, Sichtmauerwerk, Natursteine, usw.)
- Entfernt Schutzmittel **WET**, **WETECO** nach einer unsachgemäßen Anwendung oder wenn eine gründliche Reinigung erforderlich ist
- Dickflüssig, daher ideal zur Anwendung an Wänden
- Reinigt und entfettet mit Tiefenwirkung
- Reinigt Außenwände von Smog und Staub
- Entfernt filmbildende Produkte und Lacke von Cotto

VORTEILE

- Enthält biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
- Einfach zu verwenden
- Gebrauchsfertig: nicht zu verdünnen
- Abbeizer auf Wasserbasis
- Schnell und sehr wirksam

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: Zur Anwendung pur.
Anwendung:
1. Mit einem Flachpinsel oder mit der Airless-Methode direkt auf die Wand auftragen.
2. 5 Minuten einwirken lassen.
3. Mechanisch eingreifen.
4. Nachspülen. Für optimale Ergebnisse an vertikalen Flächen einen Hochdruckreiniger verwenden, an Fußböden eine Einscheibenmaschine Notfalls kann das Produkt nochmals aufgetragen und mit klarem Wasser abgewaschen werden (z.B. auf porösen Oberflächen wie Sichtmauerwerk, Naturstein usw.).

Zum Entfernen möglicher Überschüsse filmbildender Produkte wie WET, **WET ECO** bei unsachgemäßer.
Anwendung: Das Produkt mit einem Pinsel auftragen oder das unverdünnte Produkt direkt auf die Fläche sprühen. Nach etwa 15 Minuten mit einem Schrubber oder einer Einscheibenmaschine bearbeiten und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Rückständen die Anwendung wiederholen.