

BESKYTTELSESMIDDEL TIL FORBEHANDLING INDEN FUGNING

STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT,
TEGLSTEN, ANTIKKE STEN




ANVENDELSESOMRÅDE

- Vandbaseret imprægneringsmiddel, som er effektivt mod lægningsnavs og gør fugning og efterfølgende rengøring nem uden at materialernes udseende ændres
- Ideel til absorberende materialer, såsom teglsten, antikke sten, natursten, rekonstrueret sten og marmorsplit

FORDELENE

- Beskytter mod injektionsmørtel
- Ændrer ikke fugeklæbeevnen til materialet
- Gør rengøringen efter lægningen nemmere
- Afkorter tørretiden og gør den efterfølgende behandling hurtigere
- Ændrer ikke materialernes udseende
- Midlertidig forsegler
- Nem at påføre
- Efter påføring kan man udføre beskyttelsesbehandlingen
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning

PRW200 forenkler fugningen og den efterfølgende rengøring ved at afkorte tidsrummene for tørring og behandling efter nedlægningen. Endvidere beskytter produktet materialet mod absorption af vand.

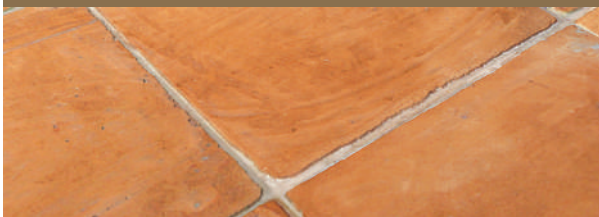

DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (1 liter):

Teglsten	rustik, poleret imprunetino	15-20 m ²
Teglsten	håndlavet, spansk, flade tagsten, mursten	7-10 m ²
Sten		10-20 m ²

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.

Påføring: Omrystes før brug. Fjern alt støv fra overfladen, der skal behandles.

Påfør et ensartet lag **PRW200** med flad pensel, fleece eller andet redskab, og sørg for at der ikke efterlades overskydende produkt på overfladen. Påfør omhyggeligt også på kanterne af det lagte materiale. Fugningen kan udføres dagen efter påføringen. Vask med passende rensmiddel til materialet efter hærkning.

Overvej en efterfølgende beskyttelsesbehandling for komplet beskyttelse.

RENGØRING AF UDSTYR: Rengør med vand straks efter brug.

Til almindelig vedligeholdelse: fortyndet CLEANER PRO (1:200)

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: brug passende værnemidler under påføring med airless-system, som anvist i sikkerhedsdatabladet.

Advarsel:

Da der findes mange forskellige materialer, anbefales det at afprøve produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.