PRW200

WATER-BASED TECHNOLOGY

PROTECTEUR PRÉ-JOINTOIEMENT

PIERRE ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, TERRE CUITE, CLINKER

PRW200 facilite le jointoiement et le nettoyage successif en réduisant les temps de séchage et du traitement après pose ; il protège le matériau de l'absorption de l'eau.

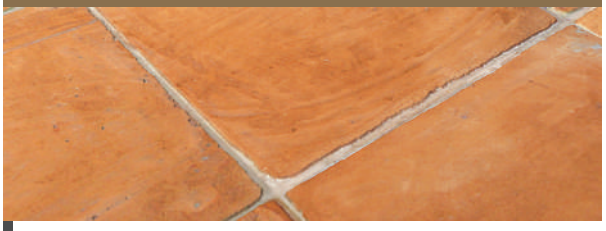

RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):		
Terre cuite	terre cuite rustique, poli	15-20 m²
Terre cuite	fait à la main, terre cuite d'Espagne, briques plates, briques	7-10 m²
Pierre		10-20 m²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Imperméabilisant à base d'eau efficace contre les salissures de pose, qui facilite l'opération de jointoiement et le nettoyage ultérieur sans altérer l'aspect des matériaux.
- Idéal pour les matériaux absorbants comme la terre cuite, le clinker, la pierre naturelle ou reconstituée et les agglomérés.

LES AVANTAGES

- Protège du jointoiement.
- N'altère pas l'adhérence du joint au matériau.
- Simplifie le nettoyage après la pose.
- Réduit le temps de séchage et rendant le traitement ultérieur plus rapide.
- N'altère pas l'aspect du matériau.
- Non sacrificiel.
- Facile à appliquer.
- Après l'application, il est possible d'effectuer le traitement de protection.
- Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: prêt à l'emploi.

Application: Agiter avant l'utilisation. Enlever toute la poussière présente sur la surface à traiter. Appliquer une couche de **PRW200** avec pinceau plat, avec un chiffon type toison ou avec un autre applicateur de manière uniforme en évitant les stagnations en surface. Appliquer soigneusement sur les bords du matériau posé. Le jointoiement peut être effectué le lendemain de l'application. Une fois le séchage terminé, effectuer le nettoyage après pose avec le nettoyant le plus adapté au type de matériau. Évaluer le traitement de protection ultérieur pour compléter la protection

NETTOYAGE DES OUTILS: nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour l'entretien courant: solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT: pour les applications par pulvérisation ou avec un système airless, utiliser les EPI appropriés, comme indiqué dans la fiche de données de sécurité.

Attention:
Compte tenu de la grande variabilité des matériaux, nous recommandons de tester le produit sur une petite partie de la surface pour vérifier d'éventuels changements de couleur. Ne pas appliquer le produit en extérieur si de la pluie est prévue.