

WASSER- UND ÖLABWEISENDES SCHUTZMITTEL MIT AUFFRISCHENDER WIRKUNG

**NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE,
MARMOR, GRANIT**



STONEPLUS dringt tief in das Material ein und bietet so wirksamen, lang anhaltenden Schutz vor wässrigem und öligem Schmutz. Vertieft auch die Farbe der Fugen, vergilbt nicht und ist UV-beständig.



ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Naturstein, poliert	30/50m ²
Naturstein, rau	15/25m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

375 ml: Kartons mit 12 Stück.
1 Liter: Kartons mit 6 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C, von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Schützt polierte, geschliffene, natürliche und antikisierte Natursteine und hebt deren ursprünglichen Farbton hervor.
- Dringt bis in die Tiefe des Materials ein und schützt es vor Flecken sowie vor wässrigem und öligem Schmutz.
- Ideal für Fensterbänke, Arbeitsplatten, Rosetten, Dekore.
- Perfekt für Innen- und Außenbereiche.

VORTEILE

- Verleiht allen Oberflächen einen farbvertiefenden Effekt.
- Für Innen- und Außenbereiche.
- Vergilbt nicht, UV-beständig, mit lang anhaltender Schutzwirkung.
- Ausgezeichnete Ergiebigkeit.
- Behebt Rissbildungen im Granit.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Die behandelten Oberflächen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: STONEPLUS gleichmäßig mit einem Flachpinsel oder einem anderen Verteiler auf der trockenen und sauberen Oberfläche auftragen. Während der Anwendung die Oberfläche mit einem Tuch so bearbeiten, dass das Produkt gut eindringt und vorhandene Überschüsse komplett entfernt werden. Die Oberfläche ist nach 8 Stunden begebar. Für eine intensivere Tönung in einem Abstand von jeweils mindestens 8 Stunden mehrere Produktauflagen auftragen.

Pflege: Verdünnte **CLEANER PRO**-Lösung.

NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG: Das Produkt auf senkrechte Flächen mit einem Airless-Sprühgerät bis zur Sättigung auftragen. Die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung:


*Nach der Behandlung mit **STONE PLUS** kann der Stein nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Daher sollte der farbvertiefende Effekt vor der Anwendung auf der ganzen Fläche an einer kleinen Stelle geprüft werden.*

Auf einigen im Außenbereich verlegten Materialien empfiehlt es sich, die Behandlung jährlich zu wiederholen, um die farbauffrischende Wirkung zu erhalten. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.



- NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE
- MARMOR
- GRANIT

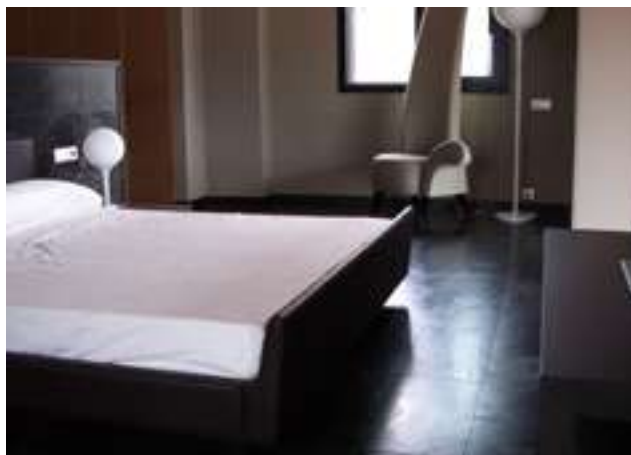

EINSATZGEBIETE

- Schützt polierte, geschliffene, natürliche und antikisierte Natursteine und hebt deren ursprünglichen Farbton hervor.
- Dringt bis in die Tiefe des Materials ein und schützt es vor Flecken sowie vor wässrigem und öligem Schmutz.
- Ideal für Fensterbänke, Arbeitsplatten, Rosetten, Dekore.
- Perfekt für Innen- und Außenbereiche.

VORTEILE

- Verleiht allen Oberflächen einen farbvertiefenden Effekt.
- Für Innen- und Außenbereiche.
- Vergilbt nicht, UV-beständig, mit lang anhaltender Schutzwirkung.
- Ausgezeichnete Ergiebigkeit.
- Behebt Rissbildungen im Granit.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Ist als lebensmittelecht zertifiziert.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

1. FILASTONE PLUS gleichmäßig mit einem Flachpinsel, Schwamm oder einem anderen Verteiler auf der trockenen und sauberen Oberfläche auftragen.
2. Während des Auftragens die Oberfläche mit einem Schwamm oder einem Tuch so bearbeiten, dass das Produkt besser eindringt und ein vorhandener Überschuss komplett entfernt wird.
3. Nach etwa 8 Stunden ist die Fläche begehbar.
4. Für eine intensivere Tönung in einem Abstand von jeweils mindestens 8 Stunden mehrere Produktaufgaben auftragen.

Pflege:

Verdünnte FILACLEANER-Lösung.

NUR ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG:

Das Produkt auf senkrechte Flächen mit einem Airless-Sprühgerät bis zur Sättigung auftragen. Die im Sicherheitsdatenblatt angegebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Achtung:

Nach der Behandlung mit FILASTONE PLUS kann der Stein nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Daher sollte der farbvertiefende Effekt vor der Anwendung auf der ganzen Fläche an einer kleinen Stelle geprüft werden. Auf einigen im Außenbereich verlegten Materialien empfiehlt es sich, die Behandlung jährlich zu wiederholen, um die farbauffrischende Wirkung zu erhalten. Schützt nicht gegen aggressive Säuren. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Naturstein, poliert	30/50m ²
Naturstein, rau	15/25m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

250ml-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
1-Liter-Kanister in Kartons mit 6 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG: Mischung aus Siloxanverbindungen in dearomatisierter Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteldispersion.

ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Gefahr

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt



/ anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Kohlenwasserstoffe dearomatisiert, BUTANOL, ETHYLBENZOL.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: Transparente Flüssigkeit
Farbe: farblos
Geruch: typisch nach Lösungsmittel
Dichte: 0,874 kg/l
Flammpunkt: 40°C

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.

REV. 01 - 20/03/2017