

ACTIVE2

PROTEZIONE CONTRO LA FORMAZIONE DI MUFFA



5 litri

500 ml

Trattamento protettivo contro la formazione di muffa a lunga durata. Penetra a fondo senza alterare l'aspetto del materiale. Indicato per superfici interne.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Protezione igienizzante
- Previene la formazione di muffe
- Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne
- Efficacia protettiva durevole nel tempo
- Soluzione base acqua
- Incolore e inodore
- Traspirante, non crea film



MATERIALI

PITTURE MURALI, CERAMICA, PIETRA NATURALE, MARMORINO, CEMENTO, CARTONGESSO, INTONACO, FUGHE, COTTO



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Protegge materiali assorbenti (intonaci, pitture, cemento fughe, mattoni) dalla formazione di muffe e relativi annerimenti.
- Trattamento di protezione preventiva da muffe su intercapedini, tipo contropareti e controsoffitti interni in cartongesso.
- Indicato per la protezione delle superfici prima dell'installazione di mobilio (ad es. prima del montaggio di armadiature, pareti cucina, etc) e su superfici di difficile accessibilità.
- Efficace su superfici soggette alla formazione di condensa.
- Può essere applicato sia prima che dopo le pitture murali.



ISTRUZIONI

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Su materiali non contaminati da muffa: applicare **ACTIVE2** sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore.

Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

Su materiali contaminati da muffa: prima di applicare **ACTIVE2**, utilizzare **ACTIVE1** per rimuovere la muffa preesistente e decontaminare la superficie. Attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di **ACTIVE2**.

Applicare il prodotto sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore, assicurandosi di estendere il trattamento oltre l'area macchiata da muffe.

Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.



ATTENZIONE

Su supporti precedentemente verniciati o trattati verificare l'assorbimento del prodotto con un test.

Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

In caso di scarsa ventilazione usare una mascherina respiratoria.

UTENSILI PER L'APPLICAZIONE



PENNELLO



PENNELLESA



SPRUZZATORE
MANUALE

Gli utensili possono essere puliti con acqua

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento protettivo contro la formazione di muffa a lunga durata. Composto da una miscela acquosa di agenti ad azione igienizzante. Il prodotto è un liquido trasparente inodore e privo di COV.



PROVE TECNICHE

Trattamento preventivo contro la formazione di muffe, campione trattato con **ACTIVE2** e non trattato di materiale edile poroso, mantenuto in ambiente saturo di umidità e favorevole allo sviluppo della muffa.



Campione non trattato e contaminato



Campione trattato e sottoposto allo stress test:
la muffa non si riforma


COME AGISCE

La mancanza di un'adeguata aerazione degli ambienti, la differenza di temperatura tra i locali interni rispetto all'esterno, la formazione di condensa che si forma negli ambienti umidi o sulle pareti esposte a nord e in prossimità dei ponti termici è una condizione ideale per la proliferazione della muffa.

ACTIVE2 penetra con facilità nel supporto creando un ambiente sfavorevole allo sviluppo della muffa e contribuisce alla salubrità dell'ambiente nel tempo.



GARAGE E CANTINA

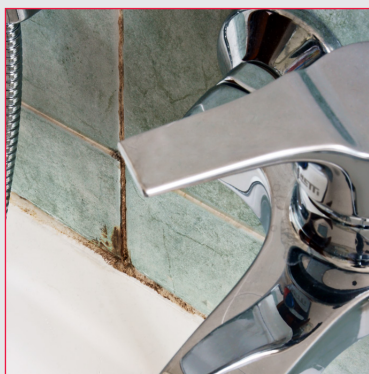

SAUNA, BAGNO E BOX DOCCIA



PITTURE MURALI E PARETI
INTONACATE



CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	Protettivo base acqua con agenti ad azione igienizzante
ASPETTO	incolore
ODORE	inodore
DENSITÀ	1,0 kg/L
pH	7.1
TEMPERATURE DI STOCCAGGIO	Da 5° C a 30° C
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Tra 5° C a 30° C
COV (composti organici volatili) (Direttiva 1999/13/EC)	0 g/L



RESA (1 litro)

10 - 16 m²

La resa è indicativa e dipende
dall'assorbimento della superficie

*Tempo indicativo che varia a seconda delle condizioni ambientali e del materiale



FORMATI

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.



CONSIGLI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per le informazioni inerenti alla sicurezza, fare riferimento alla scheda di sicurezza, disponibile nel sito www.filasolutions.com e leggere con attenzione l'etichetta del prodotto.



download



FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
e info@filasolutions.com

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.