CLEANER PRO

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES SURFACES

Détergent hautement concentré pour toutes les surfaces, même les plus délicates. Spécifiquementconçu pour l'entretien courant, il peut être utilisé pour le nettoyage de fin de chantier lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des produits acides.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Détergent neutre.
- Ne laisse pas de résidus et ne crée pas d'auréoles.
- Pour lavages manuels ou avec machine de lavage séchage.
- Respecte les profilés métalliques et autres éléments
- N'attaque pas cancella agresse pas les traitements de protection.
- Ne contient ni ammoniaque, ni hydroxyde de sodium, ni EDTA, ni phosphates.
- Adapté au protocole HACCP.
- Contient des ingrédients biodégradables à 98 %.

MATÉRIAUX

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, CIMENT, BOIS, MARBRE, GRANIT, PIERRE NATURELLE, STRATIFIÉS PLASTIQUES, LVT, LINOLÉUM, CAOUTCHOUC, PVC, TERRE CUITE ET CLINKER

CHAMPS D'APPLICATION

- Concentré, pour le lavage après pose et en fin de chantier des matériaux délicats tels que le marbre, les pierres naturelles et les agglomérés, y compris à finition brillante.
- Dilué, pour l'entretien courant manuel (avec balai à franges en microfibre).
- Dilué, pour l'entretien courant avec une machine de lavage séchage ou machine similaire.
- Adapté au nettoyage conformément aux normes UNI 11493-1:2016 pour la pose et à l'entretien de la céramique et UNI 11714-1:2018 pour la pose et l'entretien des matériaux minéraux.

INSTRUCTIONS

Mode d'emploi
Dilution : de 1:30 à 1:200 en fonction des besoins.

Pour l'entretien courant de tous types de surface :
Diluer **CLEANER PRO** à 1:200 (25 ml dans 5 litres d'eau). Aucun rinçage n'est nécessaire. Pour les saletés tenaces, effectuer le lavage avec des solutions plus concentrées.
Pour le nettoyage après pose de surfaces délicates (marbre, travertin, granit, agglomérés polis, etc.) :
Diluer **CLEANER PRO** à 1:30 et l'appliquer au sol à l'aide d'un balai-brosse ou d'une mono-brosse à disque souple. Enlever le résidu avec une serpillière ou un aspirateur à liquide. Pour finir, rincer.
Pour machine de lavage séchage :
Diluer **CLEANER PRO** à 1:200. Verser la solution dans le réservoir.
Pour l'entretien exceptionnel des surfaces très sales :
Diluer **CLEANER PRO** de 1:30 à 1:50 selon la quantité de saleté. Laver avec une serpillière et un balai-brosse. Ramasser les saletés et rincer.

AVERTISSEMENTS

*Ne pas utiliser **CLEANER PRO** sur des sols textiles.*
Température de stockage entre 5 °C et 30 °C. Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5 °C et 30 °C.

CLEANER PRO

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES SURFACES

OUTILS ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L'APPLICATION

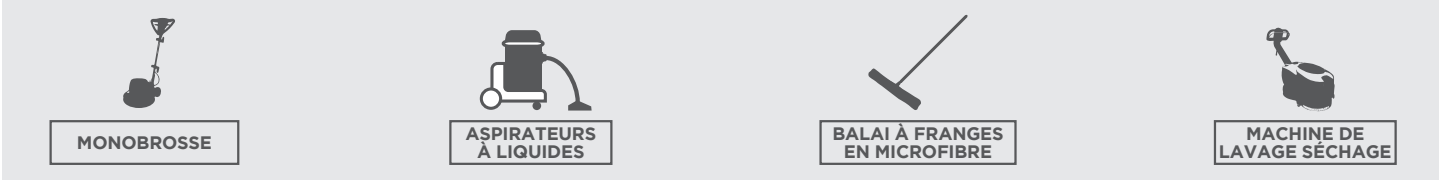

CARACTÉRISTIQUES

Détergent neutre concentré (pH 7,2 ; solution à 10 % dans l'eau ; densité : 1,005 kg/L), contient moins de 5 % de tensioactifs anioniques et moins de 15 % de tensioactifs non ioniques, contient des ingrédients biodégradables jusqu'à 98 %. Ne contient ni ammoniaque, ni hydroxyde de sodium, ni EDTA, ni phosphates. Adapté au nettoyage conformément aux normes **UNI 11493-1:2016** pour la pose et à l'entretien de la céramique et **UNI 11714-1:2018** pour la pose et l'entretien des matériaux minéraux.
Pour les surfaces horizontales ou verticales, en intérieur et extérieur. Pour tous les types de surface.
Ne laisse pas de résidus. Adapté au protocole **HACCP**.

HACCP download

ESSAIS TECHNIQUES

ACTION DU PRODUIT

CLEANER PRO est un détergent délicat à base de tensioactifs et d'agents nettoyants à large spectre d'action. Les agents chélatants qu'il contient capturent le calcaire contenu dans l'eau et l'empêchent de se déposer sur le sol. Il ne contient pas de substances qui donnent lieu à la formation de **résidus dans le temps**. **Formulation peu moussante et facile à rincer**.

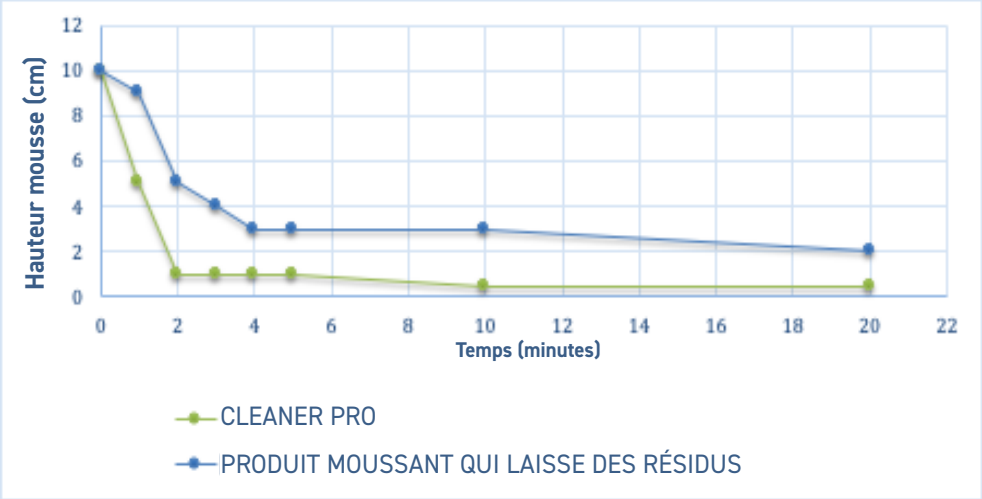

*La méthode Ross-Miles est utilisée pour mesurer la capacité moussante des détergents. Le test a été réalisé en comparant **CLEANER PRO** à un détergent à mousse persistante ayant tendance à laisser des résidus et des traces. Les résultats exprimés par le graphique montrent un abaissement rapide de la mousse pour **CLEANER PRO** ; caractéristique réduit la probabilité de formation de traces.*

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Contient des ingrédients biodégradables jusqu'à 98 % et respecte ainsi le Règlement CE 648/2004.
Ne contient ni ammoniaque, ni hydroxyde de sodium, ni EDTA, ni phosphates.
Formule concentrée.
Efficace avec eau à basse température.
Contient des tensioactifs conformes EPA.

CLEANER PRO

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES SURFACES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	Détergent concentré à base de tensioactifs anioniques et non ioniques et d'agents nettoyants.
ASPECT	Jaunâtre
ODEUR	Parfum de citron
DENSITÉ	1,010 kg/l
pH	10.1
TEMPÉRATURES DE STOCKAGE	De 5 °C à 30 °C
TEMPÉRATURES D'APPLICATION	De 5 °C à 30 °C
COV (composés organiques volatils) (Directive 1999/13/CE)	0,04 g/litre

RENDEMENT ET DILUTION (1 litre)	
ENTRETIEN 1:200	**1,500 m²**
Lavage initial des pierres 1:30	**50 m²**

Le rendement est indicatif.

FORMATS
1 litre : par carton de 12.
5 litres : par carton de 4.
Sur demande :
fûts de 100 litres
cubis de 1000 litres

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants. Après utilisation, éliminer dans le respect de l'environnement.
Le produit est classé comme dangereux aux termes du Règlement 1272/2008 (CLP) et amendements successifs. Pour plus d'informations sur la sécurité, se reporter à la fiche des données de sécurité disponible sur le site www.filasolutions.com et lire attentivement l'étiquette du produit.

download

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
San Martino di Lupari (PD) - ITALIE
Tél. +39 049 9467300
Adresse mail info@filasolutions.com

Le mode d'emploi et les procédures d'application des produits conseillés sont le fruit de contrôles précis effectués en laboratoire. Il existe cependant des facteurs indépendants de notre contrôle : état de la surface avant le traitement, caractéristiques / finitions du matériau particulièrement rares ou non spécifiées, conditions environnementales et compétences professionnelles de l'utilisateur. Il est par conséquent recommandé d'effectuer un test préliminaire sur la surface à traiter. Fila garantit la qualité de ses produits mais décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

RÉV. 00 - 02/04/2023