MP90

PROTECTION HYDRO ET OLÉOFUGE

Produit hydro et oléofuge à base de solvant spécialement formulé pour la protection des matériaux brillants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protection hydro et oléofuge.
- Spécial surfaces brillantes.
- Adapté à d'autres finitions telles que brossées, patinées, etc.
- Ne crée pas de films ni de pellicules superficielles et est respirant.
- Effet naturel : ne modifie pas l'aspect d'origine de la surface.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Résistant aux rayons UV.

MATÉRIAUX

GRÈS CÉRAME POLI, MARBRE, GRANIT, PIERRE, AGGLOMÉRÉS

CHAMPS D'APPLICATION

- *Protection anti-taches contre l'absorption de substances grasses et aqueuses pour surfaces brillantes en marbre et granit, agglomérés à base de ciment et résine, résine de quartz.*
- *Pour la protection du grès cérame poli poli et de la céramique craquelée.*
- *Pour protéger les surfaces d'ameublement telles que les plans de travail de cuisines, les tops de salle de bains ou les tables.*
- *Propriétés anti-graffitis pour les revêtements à finition brillante.*
- *Parfaitement adapté aux interventions de restauration.*
- *Idéal pour le traitement des terrasses à sol vénitien et granitos.*

INSTRUCTIONS

Sur la surface sèche et propre, appliquer **MP90** avec un pinceau de manière uniforme et continue, en imprégnant également les joints. Avant que le produit ne sèche complètement (au bout d'environ 10 à 15 minutes), masser et éliminer le résidu avec un chiffon en microfibre imbibé de produit. Ensuite, essuyer avec un chiffon propre. Pour accélérer les opérations, il est possible d'utiliser une mono-brosse. Pour les matériaux particulièrement absorbants appliquer deux couches à 8 heures d'intervalle l'une de l'autre.
La surface peut être foulée au bout de 12 heures. La protection anti-tache est active au bout de 24 heures.

AVERTISSEMENTS

Avant d'appliquer le produit, il est recommandé de le tester sur une petite surface pour vérifier les éventuelles modifications de couleur. Ne pas appliquer le produit en extérieur si de la pluie est prévue. Ne protège pas des agressions acides.
Bien aérer le local pendant l'utilisation et le séchage du produit.

MP90

PROTECTION HYDRO ET OLÉOFUGE

OUTILS ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À L'APPLICATION

PINCEAU

BROSSE

CHIFFON À CIRE

CHIFFON EN MICROFIBRE

Les outils/accessoires peuvent être nettoyés au white spirit désaromatisé.

CARACTÉRISTIQUES

Protection hydro et oléofuge constituée de résines de synthèse en dispersion dans un solvant hydrocarbure désaromatisé (densité : 0,78 kg/l) pour le marbre et le granit, pour les pierres à finition brillante et les agglomérés. Pour les surfaces horizontales ou verticales, en intérieur et extérieur. **ACTION HYDRO ET OLÉOFUGE**. Ne forme pas de film superficiel, résiste aux rayons UV, ne jaunit pas et protège durablement (conformément à la norme **ASTM G154**), respirant (conformément à la norme **ASTM E96M**), n'altère pas le degré de brillant du matériau (conformément à la norme **ASTM D523-08**), apte au contact alimentaire. Produit par une entreprise certifiée **ISO 9001 et ISO 14001**.

download

ESSAIS TECHNIQUES

Action anti-taches : vérifiée selon la norme **UNI EN 16301** Calcul de la sensibilité aux taches accidentelles.

NON TRAITÉ MP90

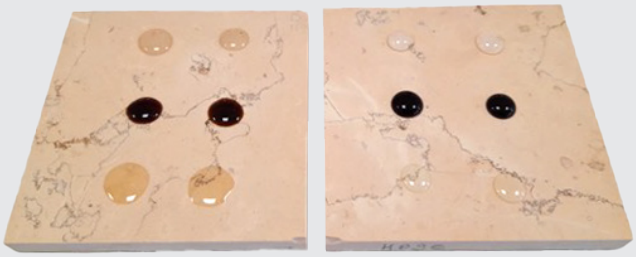

NON TRAITÉ MP90

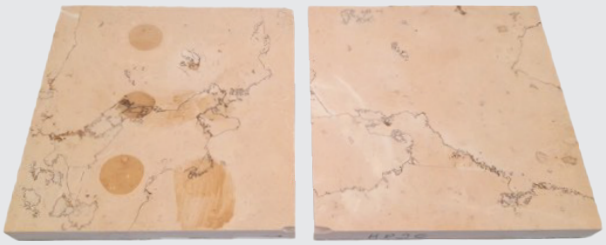

4 HEURES 1 HEURE 4 HEURES 1 HEURE

	NON TRAITÉ				TRAITÉ AVEC MP90			
	HUILE		CAFÉ		HUILE		CAFÉ	
	1 HEURE	4 HEURES	1 HEURE	4 HEURES	1 HEURE	4 HEURES	1 HEURE	4 HEURES
Marbre	4	4	2	4	1	1	1	1
Granite	2	3	3	4	1	1	1	1

La tache a été enlevée avec un détergent neutre et un chiffon.

1 aucun changement	2 léger changement	3 changement modéré	4 changement important

Respirabilité : vérifiée selon la norme **ASTM E96M**. Perméabilité des matériaux à la vapeur d'eau. Le traitement effectué avec **MP90** maintient une respirabilité supérieure à 90 % par rapport au matériau non traité.

Résistant aux rayons UV, ne jaunit pas. Vieillissement accéléré avec exposition aux rayons UV ASTM G154. Variation colorimétrique vérifiée selon la norme UNI EN 15886:2010 Mesure de la couleur des surfaces.
N'altère pas le coefficient de frottement d'origine de la surface.

ACTION DU PRODUIT

MP90 est un produit hydro et oléofuge constitué d'une dispersion de résines organiques dans un solvant hydrocarbure désaromatisé. La formule spécialement conçue pour les surfaces brillantes facilite l'application et l'élimination des résidus. MP90 n'altère pas l'aspect du support et il en maintient la respirabilité. Le produit est depuis toujours conforme aux plus hauts standards en termes de performances.

MP90

PROTECTION HYDRO ET OLÉOFUGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	A base de résines organiques en dispersion dans un solvant hydrocarbure désaromatisé
ASPECT	Liquide transparent incolore
ODEUR	caractéristique
DENSITÉ	0,780 kg/l
TEMPÉRATURES DE STOCKAGE	De 0 °C à 35 °C
TEMPÉRATURES D'APPLICATION	Entre 5 °C et 35 °C
TEMPS DE SÉCHAGE (*) (drying time)	12 heures
PROTECTION COMPLÈTE (*) (temps de durcissement)	24 heures
COV (composés organiques volatils) (Directive 1999/13/CE)	736,32 g/l

(*) Temps approximative qui varie en fonction des conditions ambiantes et du matériau.

RENDEMENT (1 litre)	
MARBRE, GRANIT	**30 m²**
GRÈS CÉRAME	**30-40 m²**
DALLAGE VÉNITIEN	**30 m²**

Les rendements sont indicatifs et doivent s'entendre par couche.

FORMATS
375 ml : par carton de 12.
1 litre : par carton de 6.
5 litres : par carton de 4.
Sur demande :
fûts de 200 litres

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants. Après utilisation, éliminer dans le respect de l'environnement. Le produit est classé comme dangereux aux termes du Règlement 1272/2008 (CLP) et amendements successifs. Pour plus d'informations sur la sécurité, se reporter à la fiche des données de sécurité disponible sur le site **www.filasolutions.com** et lire attentivement l'étiquette du produit.

download

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
San Martino di Lupari (PD) - ITALIE
Tél. +39 049 9467300
Adresse mail info@filasolutions.com

Le mode d'emploi et les procédures d'application des produits conseillés sont le fruit de contrôles précis effectués en laboratoire. Il existe cependant des facteurs indépendants de notre contrôle : état de la surface avant le traitement, caractéristiques / finitions du matériau particulièrement rares ou non spécifiées, conditions environnementales et compétences professionnelles de l'utilisateur. Il est par conséquent recommandé d'effectuer un test préliminaire sur la surface à traiter. Fila garantit la qualité de ses produits mais décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

RÉV. 00 - 02/04/2023