

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΤΙΚΟ

**ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ, ΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ**




ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Επαγγελματικό προϊόν για την αποκατάσταση της λάμψης σε φθαρμένες επιφάνειες.
- Χαρίζει λάμψη μακράς διάρκειας στην επιφάνεια και προστατεύει από τη φυσική φθορά.
- Ιδανικό για κρυστάλλωση λείων φυσικών ασβεστολιθικών πετρών (μάρμαρο, τραβερτίνη) και γυαλισμένα συσσωματώματα (πέτρες τύπου palladiana, graniglia, veneziana).

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αναπληρώνει γρήγορα πάνω από το 90% της φυσικής λάμψης του υλικού (μέση τιμή των εργαστηριακών δοκιμών).
- Αυξημένη καλυπτικότητα: 50-70 τμ ανά λίτρο, ανάλογα με την αρχική κατάσταση του υλικού.
- Διατηρεί τη λάμψη της επιφάνειας για μεγάλη διάρκεια και αυξάνει την αντοχή του πατώματος.
- Επαναλαμβανόμενη επεξεργασία, με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε ειδικές περιοχές.

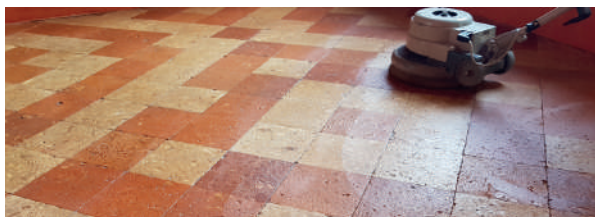

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

**ανάλογα με την αρχική κατάσταση
του υλικού** **50-70 m²**

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Συσκευασίες

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

COME SI USA

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

Ανακινήστε πριν από τη χρήση και ψεκάστε. Πριν από την εφαρμογή είναι απαραίτητο να καθαρίσετε κάθε τύπο βρομιάς, ακαθαρσίας και υπολειμμάτων κεριού.

Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες, ψεκάστε μέτρια ποσότητα **ULTRASHINE FLOOR** σε περιορισμένη επιφάνεια (έως 2 τμ).

Στρώστε άμεσα και ομοιόμορφα την επίστρωση με περιστροφική βούρτσα με δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επεξεργαστείτε το προϊόν μέχρι να στεγνώσει πλήρως και να πετύχετε το επιθυμητό γυάλισμα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσετε την επιφάνεια στην οποία εργάζεστε.

Αφαιρέστε κάθε ίνα χάλυβα καθαρίζοντας την επιφάνεια με ένα πανί μικροϊνών ή σκούπα.

Προσοχή:

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Μην αφήνετε να μείνει στάσιμο στο πάτωμα και να πέσουν κηλίδες του προϊόντος από τη συσκευασία.

Μην χρησιμοποιείτε σε μη ασβεστολιθικές πέτρες τύπου γρανίτη, χαλαζία ή ψαμμίτη εν γένει. Αποφεύγετε την επαφή με υλικά όπως ξύλο, πηλό, κεραμικά και μέταλλο (προφίλ από χάλυβα και αλουμίνιο).

Ελέγξτε το αποτέλεσμα της επεξεργασίας με έναν προκαταρκτικό έλεγχο σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας. Συνιστούμε ένα τελευταίο πέρασμα με το λευκό επίθεμα για ομοιόμορφη λάμψη και απομάκρυνση των σημαδιών της εφαρμογής. Μην πλύνετε το πάτωμα πριν περάσουν 24 ώρες.