


## PROTEÇÃO ECOLÓGICA HIDRO-OLEOREPELENTE

**PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS NÃO POLIDOS, BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, CIMENTO E DERIVADOS**



W68 de base aquosa, protege em profundidade materiais muito porosos, (pedra, barro, cimento) contra manchas de origem aquosas e oleosas, sem alterar o aspeto.

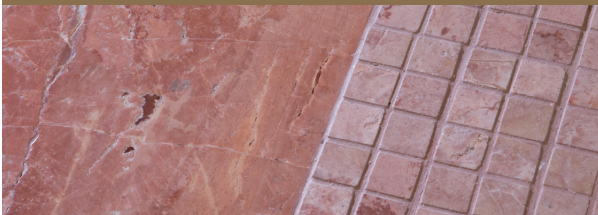

### RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro italiano, toscano, grés rústico 15/20 m<sup>2</sup>

Cimento, Barro manual, mecânico 7/10 m<sup>2</sup>

Pedra natural 10/20 m<sup>2</sup>

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

### Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

### ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar a temperatura ambiente.
- Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, seguindo os critérios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc.

### TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.  
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

### PARA QUE SERVE

- Protege contra as substâncias orgânicas (em particular oleosas) as superfícies de barro cozido, pedra natural não polida (ideal em areniscas e calcárias), pedra artificial, cimento e derivados, sem alterar o aspeto do material.
- Evita a penetração de manchas orgânicas, facilitando sua remoção.
- Ideal para interior e exterior.
- Em superfícies interiores, também atua como base para a seguinte aplicação de uma cera de acabamento.
- Possui propriedades anti-graffiti: protege a superfície muito absorvente, facilitando sua eliminação.

### AS VANTAGENS

- Efeito natural: não altera a cor nem o aspeto do material.
- Produto de base aquosa: o tratamento é mais ecológico e reduz drasticamente o tempo de espera entre a limpeza inicial e sua aplicação.
- Não cria película superficial.
- Não altera a resistencia as geladas do material.
- Ideal também em superfícies de cimento e derivados (pedra artificial, mosaico hidráulico, etc.).
- As superfícies tratadas são adequadas para o contato com os alimentos.
- Produto com baixas emissões de COV: certificado GEV e marcado EC1Plus, contribui para a aquisição de créditos LEED.

### COMO SE UTILIZA

**Não se dilui:** pronto para usar.

**Superfícies interiores de barro e pedra rústica, cimento:** Com superfície limpa e seca, aplicar com trincha de maneira uniforme uma demão de W68, impregnando bem as juntas.

**Passadas 4 horas, aplicar uma cera de acabamento segundo o efeito estético desejado:** MATT para um efeito natural, e LONGLIFE para um efeito brilhante. Para a manutenção com efeito acetinado aplicar SATIN.

**Superfícies exteriores de barro cozido, pedra natural e cimento:**

**esterne in cotto, pietra naturale e cemento:** Com superfície limpa e seca aplicar dois demãos seguidas de W68 de maneira uniforme, impregnando bem as juntas. Eliminar eventuais excessos de produto passando um pano em microfibra antes do secado.

**Manutenção:** Solução diluída de CLEANER PRO.

### Atenção:

Testar o produto numa pequena zona de superfície para averiguar eventuais cambios da cor.

Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.

Não protege de ataques ácidos.